


QDP-019C3W

产品特色

- 时尚的流线型外观
- 低功率，高亮度
- 经济实惠
- 安装方便
- 良好的散热设计，保证产品的使用寿命
- ECE和DOT版本可选

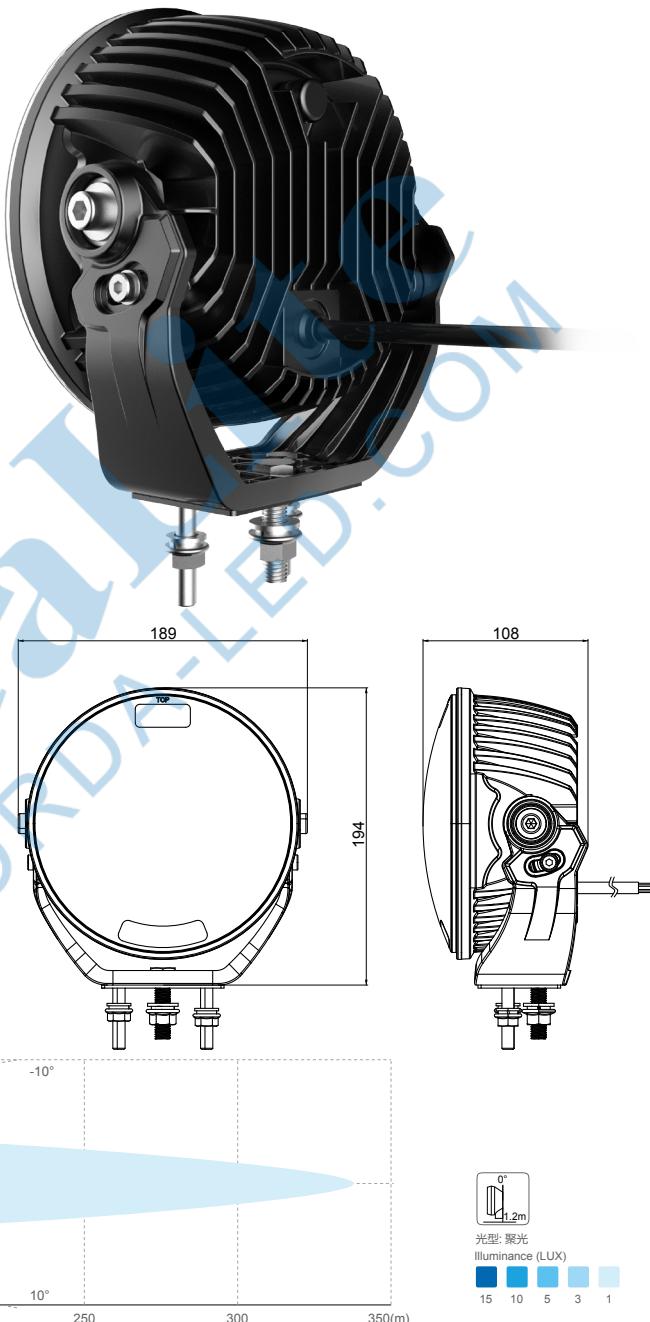

功能	功率	LEDs	流明值(输出)	电压	材料	安装方式	连接方式	密封方式	操作温度
驱动灯	33.5W	2PCS	2100LM	10-30V	灯体:ADC 12 面罩:PC	支架安装	500mm电缆线	打胶密封	-40°C to +65°C
昼行灯	3.6W	共用 10PCS	450LM						
前位灯	0.4W		30LM						