



## WA-102 系列警示灯

### 产品特色

- 独特的超薄,紧凑型设计,使产品更加符合客户的审美观
- 闪烁模式方面可以根据客户需要定制,满足客户不同场合的需求
- 低成本高品质,产品稳定满足多种功能需求,高性价比让成本预算更可控
- 具有同步和异步功能,使产品可以多个有规律地同时工作,给与更大范围的警示提示

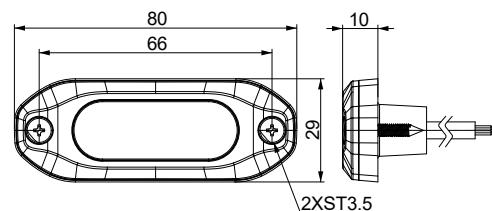

 WA-102C3A-02-  
 WA-102C3A-02

 WA-102C3B-02-  
 WA-102C3B-02

 WA-102C3R-02-  
 WA-102C3R-02

### 闪烁模式

# 1	单闪 (ECE) : 480 ms	# 6	三闪: 800 ms
# 2	单闪 (SAE) : 800 ms	# 7	五闪: 480 ms
# 3	双闪: 480 ms	# 8	五闪: 800 ms
# 4	双闪: 800 ms	# 9	频闪: 100 ms
# 5	三闪: 480 ms	# 10	巡航



型号	颜色	功能	电压	功率	材料	安装方式	连接方式	认证	
WA-102C3A-02-SYN	黄光	同步闪烁	DC 10-30 V	理论功率: 3 PCS* 3 W 实际功率: 6.3 W	面罩: PC 灯体: ADC 12	300 mm 螺钉安装	电缆线	ECE R65 XA1 SAE J595 Class 1 CA T13 Class B EMC R10	
WA-102C3B-02-SYN	蓝光			理论功率: 3 PCS* 3 W 实际功率: 9 W				ECE R65 XB1 SAE J595 Class 2 EMC R10	
WA-102C3R-02-SYN	红光			理论功率: 3 PCS* 3 W 实际功率: 6.2 W				ECE R65 XR1 SAE J595 Class 1 EMC R10	
WA-102C3A-02	黄光	同/异步闪烁		理论功率: 3 PCS* 3 W 实际功率: 6.3 W				ECE R65 XA1 SAE J595 Class 1 CA T13 Class B EMC R10	
WA-102C3B-02	蓝光			理论功率: 3 PCS* 3 W 实际功率: 9 W				ECE R65 XB1 SAE J595 Class 2 EMC R10	
WA-102C3R-02	红光			理论功率: 3 PCS* 3 W 实际功率: 6.2 W				ECE R65 XR1 SAE J595 Class 1 EMC R10	