




WA-105

产品特色


- 更多的连接方式设计，如烟管，电缆线，2500 mm 双边开关点烟器，满足客户不同场合的需求
- 快速的安装方式，如磁铁安装，螺钉安装，满足客户不同场合的需求
- 塑料灯体采用碳素合金，满足产品散热的同时，使得产品更加轻盈，此产品是研发的重大技术突破，更低的成本将更受客户的青睐




WA-105C2A-ST
(带同步功能)



WA-105C2A-MG

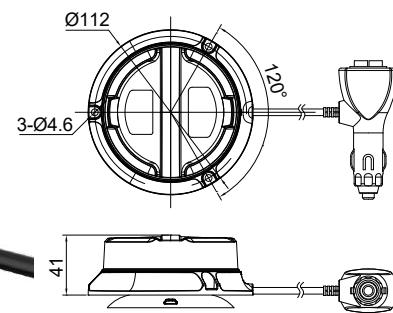

WA-105C2A-DIN


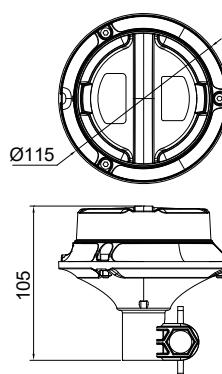


警
示
灯

WA-105



WA-105C2A-DIN-SW



警
示
灯

黄光闪烁模式

# 1	单闪 (ECE, By Night) : 480 ms	# 6	单灯顺旋: 480 ms
# 2	单闪 (SAE) : 800 ms	# 7	单灯逆旋: 480 ms
# 3	双闪: 480 ms	# 8	对灯旋转: 240 ms
# 4	四闪: 480 ms	# 9	对灯双闪旋转: 480 ms
# 5	爆闪: 100 ms	# 10	巡航

型 号	功 能	电 压	功 率	材 料	认 证	安 装 方 式	连 接 方 式
WA-105C2A-ST	黄光警示灯	DC 10-30 V	26 W	面罩: PC 灯体: 高导热塑料	ECE R65 TA 1 SAE J845 Class 1 ECE R10	螺栓安装	500 mm 电缆线
WA-105C2A-MG						磁铁安装	2500 mm 双边开关点烟器
WA-105C2A-DIN						烟管安装 (不带开关)	接插件
WA-105C2A-DIN-SW						烟管安装 (带切换模式开关)	接插件