




WA111

产品特色


- 产品符合 EMC R10、CISPR 25 Class 3 要求。
- 快速的安装方式，如磁铁安装，烟管安装，螺栓安装，满足客户不同场合的需求。
- 防水等级IP67，工作温度-40°C ~ +65°C，灯具可以在极端天气下工作。



WA111CA-001
(磁铁安装)

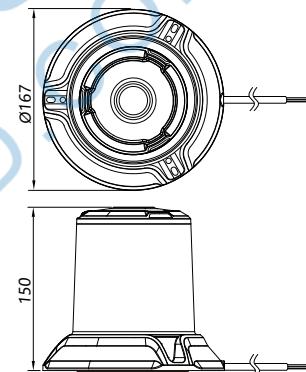

WA111CA-002
(螺栓安装)

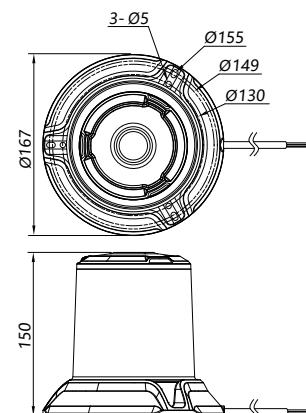

警
示
灯

WA111



警
示
灯

ECE 黄光闪烁模式

# 1	单闪(ECE Byday): 480 ms
# 2	单闪(ECE Bynight): 480 ms
# 3	单闪: 800 ms
# 4	双闪: 480 ms
# 5	三闪: 800 ms
# 6	四闪: 480 ms
# 7	旋转: 480 ms

型 号	功 能	电 压	功 率	材 料	认 证	安 装 方 式	连 接 方 式
WA111CA-001	黄光警示灯	DC 10-30 V	46 W	上盖: PC 面罩: PC 灯体: PC	EMC R10 ECE R65 TA2 SAE J845 Class1 CISPR 25 Class 3	磁铁安装	2500 mm 电缆线 双边开关点烟器
WA111CA-002						螺栓安装	500 mm 电缆线
WA111CA-003						烟管安装 (不带开关)	接插件
WA111CA-004						烟管安装 (带切换模式开关)	接插件