

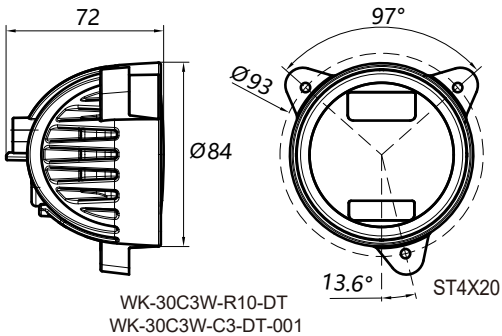


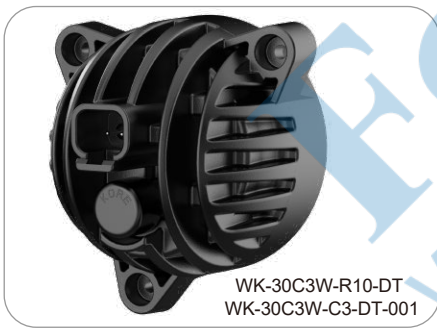

WK-30

产品特点

- 便捷的安装方式
- 经典外形设计可供不同车型选择做辅助灯具

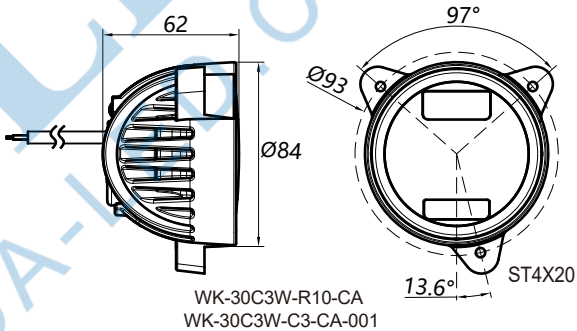

型号	电压	功率	流明值 (±10%)	材料	安装方式	连接方式	认证
WK-30C3W-R10-DT	DC 12/24V	4 PCS* 5W	理论: 2200 LM 实际: 1650 LM	面罩: PC 灯体: 高导热合金塑料	螺钉安装	DT 接插件 / 电缆线 500mm	ECE R10
WK-30C3W-R10-CA							CISPR25 CLASS 3
WK-30C3W-C3-DT-001							
WK-30C3W-C3-CA-001							