




HDL-019A3WR-E-RHT-001 HDL-019A3WR-E-RHT-002

产品特点




- 可选手动或电动光学调节
- 清晰的明暗截止线，是车辆在驾驶过程中更加安全
- 高等级的EMC设计，避免产品对车上的电子仪器有电磁干扰
- 内部温控电路设计，保证产品的使用寿命同时，给客户提供了更高的亮度

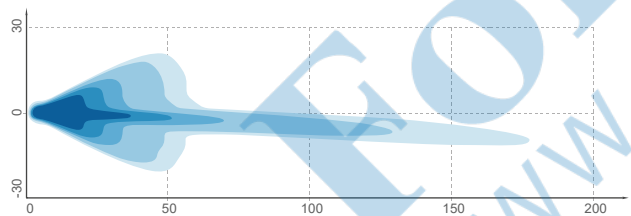

光型: 近光

Illuminance (LUX)

32 16 8 2 1

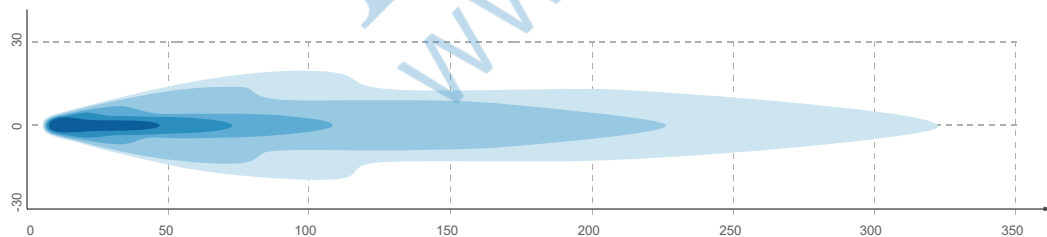

光型: 远光

Illuminance (LUX)

32 16 8 2 1

| 型号 | 电压 | 功能 | 功率 | 材料 | 安装方式 | 连接方式 | 认证 |
|--|---------|------|-------|-----------------------------|------|------|----------|
| HDL-019A3WR-E-RHT-001 HDL-019A3WR-E-RHT-002 | DC 12 V | 远光 | 19 W | 面罩: PC+UV 固化 灯体: PP-TD40 | 螺栓安装 | 电缆线 | CCC/ ECE |
| | | 近光 | 19 W | | | | |
| | | 昼行灯 | 6.6 W | | | | |
| | | 前位置灯 | 7.4 W | | | | |
| | | 前转向灯 | 7.4 W | | | | |