



## WA0123

### 产品特色

- 产品符合 EMC R10、CISPR 25 Class 5 要求
- 产品有多种安装方式，如磁铁安装，螺栓安装，满足客户不同场合的需求
- 产品满足防水等级IP67，可抗振动ISO16750-3 testVII标准(烟管安装除外)，可以在极端环境下稳定工作

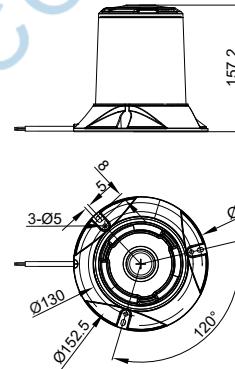


WA0123CAES-001 (螺栓安装)



WA0123CAES-002 (磁铁安装)

## WA0123



WA0123CAES-003 (烟管安装)

闪烁模式		闪烁模式	
WA0123CAES-001		WA0123CAES-003	
#1	单闪, 周期: 400 ms	#1	旋转, 周期: 400 ms
#2	双闪, 周期: 800 ms		
#3	三闪, 周期: 760 ms		
#4	四闪, 周期: 800 ms		
#5	旋转, 周期: 400 ms		

型号	功能	电压	功率	材料	安装方式	连接方式	认证	机械性能
WA0123CAES-001	黄光工作灯	DC 10-30 V	30 W	上盖: PC 面罩: PC 灯体: PC	螺栓安装	280 mm 电缆线	ECE R65 Class 1/ SAE J845 Class 1/ CISPR 25 Class 5/ EMC R10	振动: 有效加速度 RMS=5.79 G 10~2000 Hz  机械冲击: 加速度 30 G
WA0123CAES-002					磁铁安装	2500 mm 带双边开关点烟器		
WA0123CAES-003					烟管安装 (不带开关)	接插件		