

专业铸就品质

CL-015后组合灯



Fordalite
佛达信号



产品图片



产品规格

电压: 12V/24V

功能: 后组合灯: 行刹/转/后雾/倒车/回复反射器

侧标志灯

牌照灯

安装方式: 螺栓安装

防水等级: IP67

密封方式: 后组合灯: 灌胶 / 侧标志灯: 灌胶 / 牌照灯: 灌胶

操作温度: -40°C to +65°C

连接方式: 出电缆线 500 MM (中间出线/侧面出线版本)
出接插件

质保: 三年

重量: 1.045 KG

包装: 内盒: 270*143*120mm

外箱: 382*303*285mm


一箱数量: 6 PCS

信号灯


尺寸(mm)

功能	峰值功率	LED数量	认证
后位置灯	0.3W	10 PCS LED	ECE R7 ECE R10(EMC)
刹车灯	2.0W	6 PCS LED	ECE R7 ECE R10(EMC)
倒车灯	2.2W	6 PCS LED	ECE R23 ECE R10(EMC)
后雾灯	4.5W	10 PCS LED	ECE R38 ECE R10(EMC)
后转向灯	2.2W	6 PCS LED	ECE R6 ECE R10(EMC)
侧标志灯	0.9W	2 PCS LED	ECE R91 ECE R10(EMC)
牌照灯	1.1W	4 PCS LED	ECE R4 ECE R10(EMC)
回复反射器	—	—	ECE R3


中间出线版:

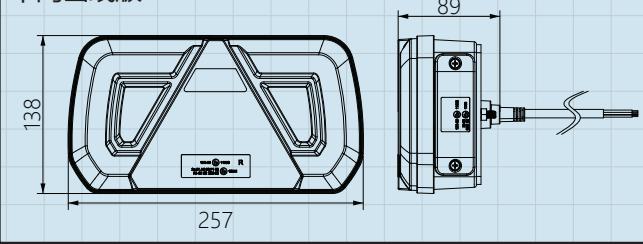

侧面出线版:

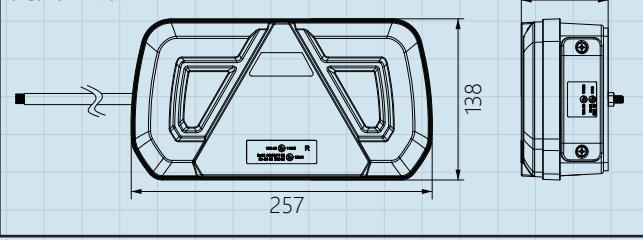

接插件版:

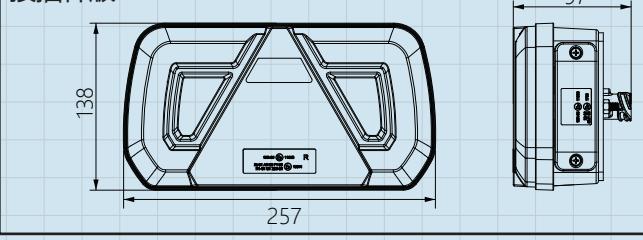



Fordalite
佛达信号



专业铸就品质

CL-015后组合灯

产品图片



产品规格


电压:	12V/24V
功能:	后组合灯: 行刹/转/后雾/倒车/回复反射器 橡皮灯: 前位置/后位置/侧标志 牌照灯
安装方式:	螺栓安装
防水等级:	IP67
密封方式:	后组合灯: 灌胶 橡皮灯: 超声波焊接 牌照灯: 灌胶
操作温度:	-40°C to +65°C
连接方式:	出电缆线 500 MM (中间出线/侧面出线版本) 出接插件
质保:	三年
重量:	1.1 KG
包装:	内盒: 425*143*120mm 外箱: 382*303*440mm 一箱数量: 6 PCS

信号灯

Fordalite

功能	峰值功率	LED数量	认证
后位置灯	0.3W	10 PCS LED	ECE R7 ECE R10(EMC)
刹车灯	2.0W	6 PCS LED	ECE R7 ECE R10(EMC)
倒车灯	2.2W	6 PCS LED	ECE R23 ECE R10(EMC)
后雾灯	4.5W	10 PCS LED	ECE R38 ECE R10(EMC)
后转向灯	2.2W	6 PCS LED	ECE R6 ECE R10(EMC)
橡皮灯 (前位置灯/后位置灯 /侧标志灯)	2.9W	6 PCS LED	ECE R7 ECE R91 ECE R10(EMC)
牌照灯	1.1W	4 PCS LED	ECE R4 ECE R10(EMC)
回复反射器	—	—	ECE R3

尺寸(mm)

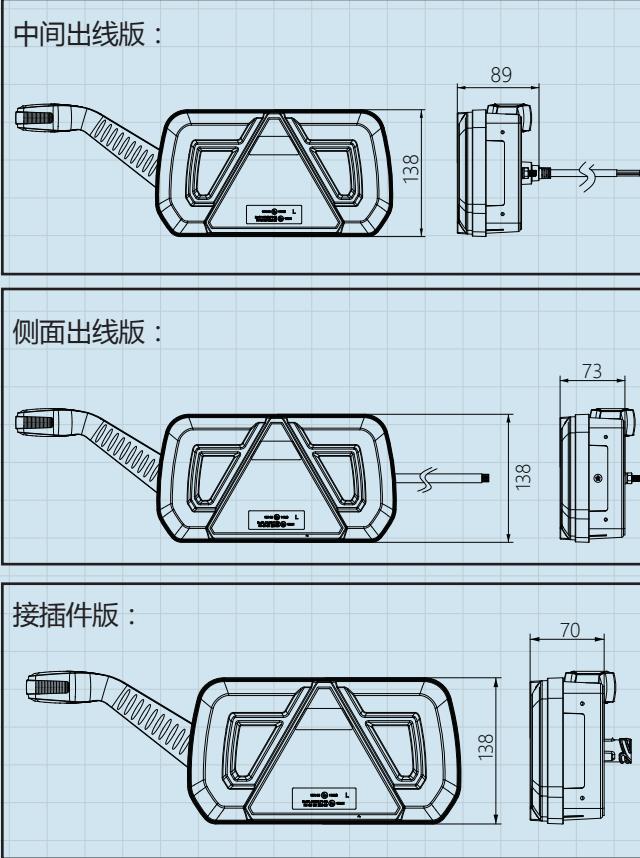

专业铸就品质




Fordalite
佛达信号

CL-015后组合灯



产品图片

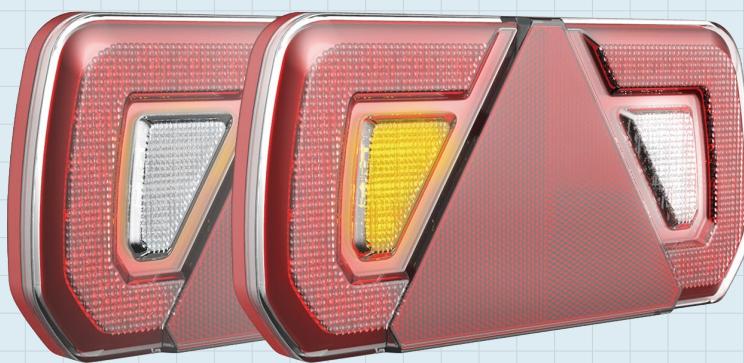


产品规格

电压: 12V/24V
安装方式: 螺栓安装 (M6)
连接方式: 出电缆线 , 500mm
认证: ECE
质保: 三年
密封: 超声波焊接
防水等级: IP67
工作温度: -40°C to +60°C
包装: 净重:0.60kg
内盒:260*140*70mm
外箱:535*295*380mm
数量:20只/箱

信号灯

尺寸(mm)

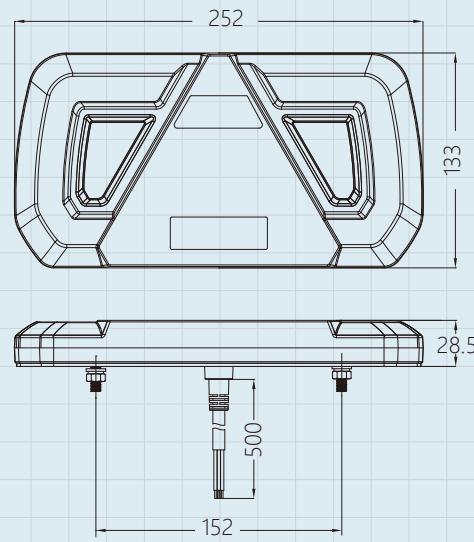

产品型号	颜色	功能	认证	功率
CL-015C2ARW-CA-L	左手边	刹车/行车	ECE R7	刹车:2.3W 行车:0.5W
		倒车	ECE R23	倒车:2.3W
		转向	ECE R6	转向:2.0W
CL-015C2ARW-CA-R	右手边	后雾	ECE R38	后雾:4.0W
		回复反射器	ECE R3	-

专业铸就品质

CL-015后组合灯



Fordalite
佛达信号



产品图片



产品规格

电压: 12V/24V

安装方式: 螺栓安装(M6)

连接方式: 多芯接插件

认证: ECE

质保: 三年

密封: 超声波焊接

防水等级: IP67

工作温度: -40°C to +60°C

包装: 净重:0.60kg


内盒:260*140*70mm

外箱:535*295*380mm

数量:20只/箱

信号灯

尺寸(mm)

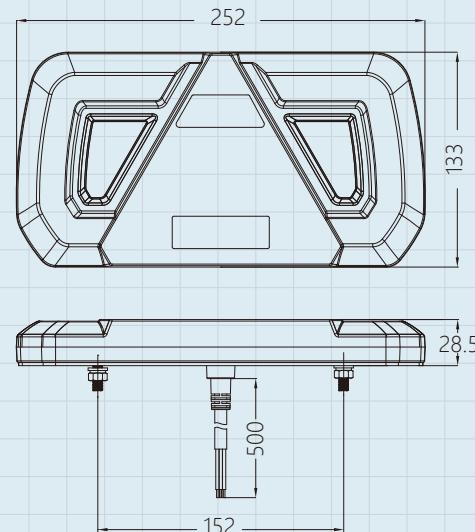

产品型号	颜色	功能	认证	功率
CL-015C2ARW-CN-L	左手边	刹车/行车	ECE R7	刹车:2.3W 行车:0.5W
		倒车	ECE R23	倒车:2.3W
		转向	ECE R6	转向:2.0W
CL-015C2ARW-CN-R	右手边	后雾	ECE R38	后雾:4.0W
		回复反射器	ECE R3	-