





MHDL-008C3W-E-II

产品特色

- IP69K 防尘防水，在恶劣环境下安全可靠
- 优质加厚铸铝，耐磨耐损，翅片式散热结构，高效散热
- 复古式外观设计，支架安装，安装简易便捷，适用多种安装环境的前大灯

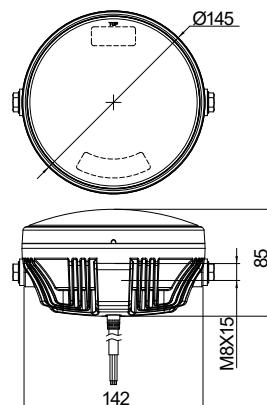


工作灯/前照灯



光型: 泛光
Illuminance (LUX)

8	4	2	1	0.5
---	---	---	---	-----

远光

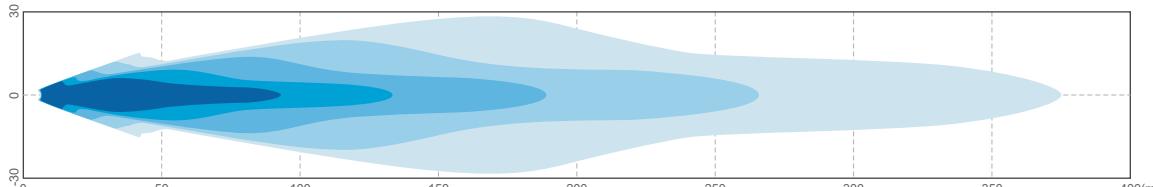

光型: 聚光
Illuminance (LUX)

8	4	2	1	0.5
---	---	---	---	-----



型号	功能	功率	流明值 ($\pm 10\%$)	电压	材料	安装方式	连接方式	认证
MHDL-008C3W-E-II	远光	24.7 W	理论值: 2250 LM	DC 10-30 V	面罩: PC+UV 灯体: ADC 12	支架安装	出线	ECE R148 ECE R149 EMC R10 CCC DOT
	近光	17.6 W	理论值: 1900 LM					
	昼行灯	8.4 W	—					
	前位置灯	1.3 W	—					