

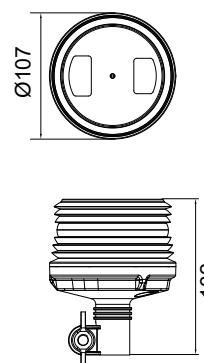
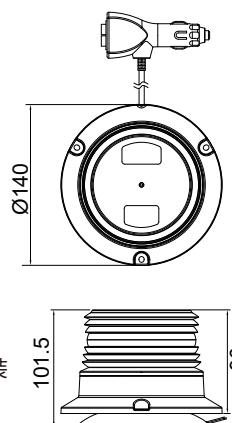


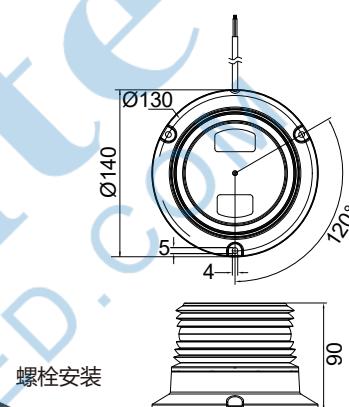


WA-107

产品特色

- 优秀的散热设计，保证产品的使用寿命。
- 快速的安装方式，如磁铁安装，支架安装，螺栓安装，满足客户不同场合的需求。
- 经济实惠，在满足客户使用需求的同时，降低产品投资预算。



WA-107



ECE闪烁模式

# 1	单闪: 480 ms(ECE R65 Class 1)
# 2	双闪: 480 ms
# 3	三闪: 480 ms
# 4	四闪: 480 ms
# 5	五闪: 480 ms
# 6	爆闪: 100 ms
# 7	巡航

SAE闪烁模式

# 1	单闪: 800 ms(SAE J845 Class 1)
# 2	双闪: 800 ms
# 3	三闪: 800 ms
# 4	四闪: 800 ms
# 5	五闪: 800 ms
# 6	爆闪: 100 ms
# 7	巡航

型号	功能	电压	材料	功率	认证	安装方式	连接方式
WA-107C2A-ST-ECE	黄光警示灯	DC 10-30 V	面罩: PC 灯体: PC	17 W	ECE R65 Class 1 EMC R10	螺栓安装	500 mm 电缆线
WA-107C2A-MG-ECE						磁铁安装	2500 mm 双边开关点烟器
WA-107C2A-DIN-ECE						烟管安装 (不带开关)	接插件
WA-107C2A-DIN-ECE-001						烟管安装 (带切换模式开关)	接插件
WA-107C2A-ST-SAE				9.8 W	SAE J845 Class 1 EMC R10	螺栓安装	500 mm 电缆线
WA-107C2A-MG-SAE						磁铁安装	2500 mm 双边开关点烟器
WA-107C2A-DIN-SAE						烟管安装 (不带开关)	接插件
WA-107C2A-DIN-SAE-001						烟管安装 (带切换模式开关)	接插件

警
示
灯