





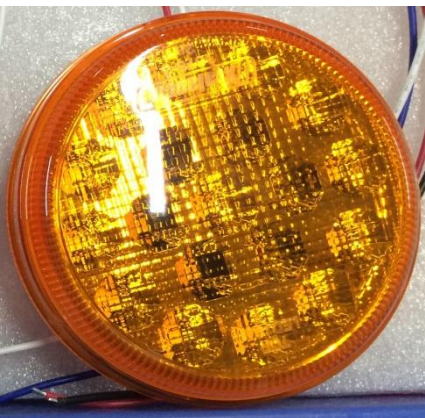


- 电压 10-30V
- 功能 转向
- 功率 转向:2.7W
- 安装方式 橡胶环安装(单独报价)
- 连接方式 18#单线,长300MM
- 认证 (暂无) ECE: 转向:R6
EMC:R10
- 密封方式 超声波焊接
- 防水等级 IP67
- 面罩材料 PC,黄色透明
- 灯体材料 PC,白色
- 包装 内盒: 120*55*120mm
外箱: 625*300*260mm
一箱数量: 50PCS

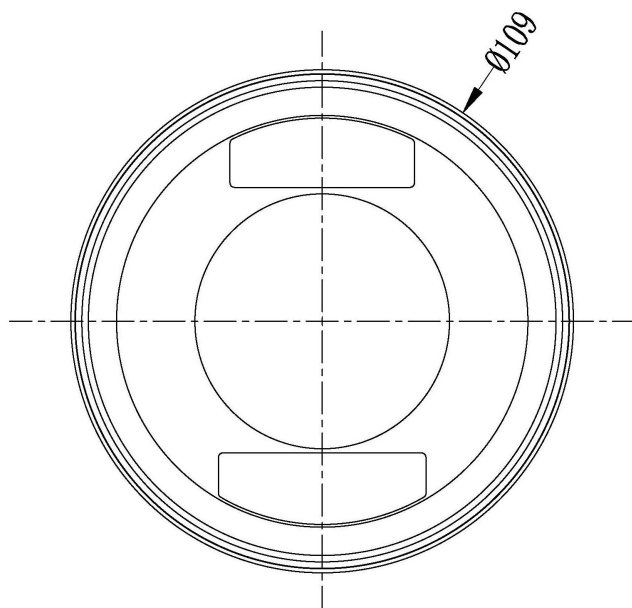

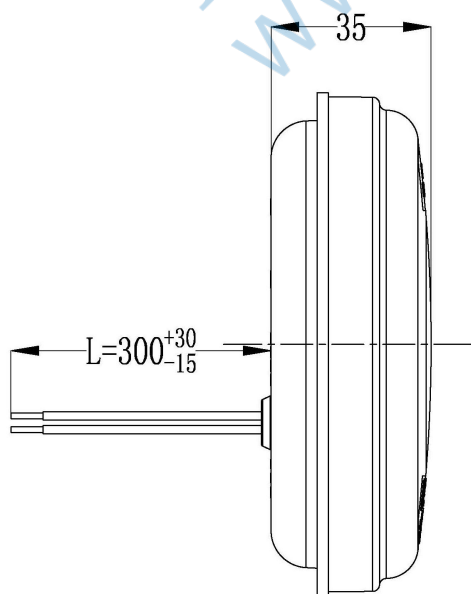

- 电压 10-30V
- 功能 行刹
- 功率 行车:0.5W, 刹车:2.4W,
- 安装方式 橡胶环安装(单独报价)
- 连接方式 18#单线,长300MM
- 认证 (暂无) ECE: 行车:R7, 刹车:R7;
EMC:R10
- 密封方式 超声波焊接
- 防水等级 IP67
- 面罩材料 PC,红色透明
- 灯体材料 PC,白色
- 包装 内盒: 120*55*120mm
外箱: 625*300*260mm
一箱数量: 50PCS

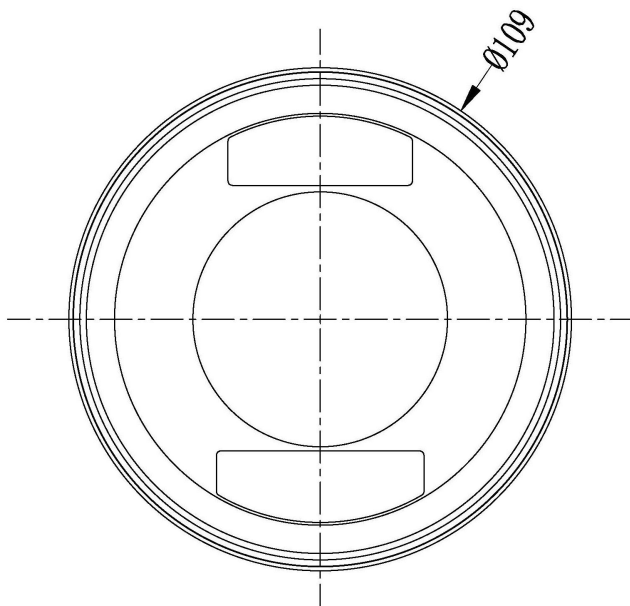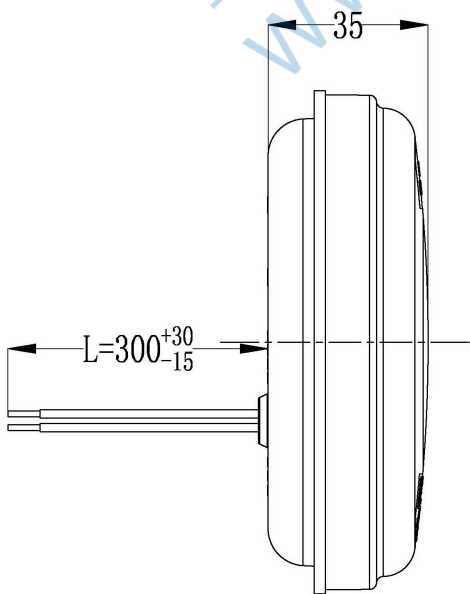



- 电压 10-30V
- 功能 行刹 转向
- 功率 行车:0.5W, 刹车:2.5W, 转向:3.1W
- 安装方式 橡胶环安装(单独报价)
- 连接方式 18#单线,长300MM
- 认证 (暂无) ECE: 行车:R7, 刹车:R7; 转向:R6
EMC:R10
- 密封方式 超声波焊接
- 防水等级 IP67
- 面罩材料 PC,红色透明,无色嵌件
- 灯体材料 PC,白色
- 包装 内盒: 120*55*120mm
外箱: 625*300*260mm
一箱数量: 50PCS

