



CL077ACRW/ STT035AR 后组合信号灯



产品特点

- 平面安装
- 产品符合SAE和DOT要求
- 经济实惠，在满足客户使用需求的同时，降低产品投资预算
- 更多的连接方式设计，如接插件，出线，满足终端客户的不同需求
- 防水等级IP67，工作温度-40°C- +65°C，灯具可以在极端天气下工作
- 更多的功能配置选择，如行车、刹车、转向、倒车，满足客户不同车辆的需求

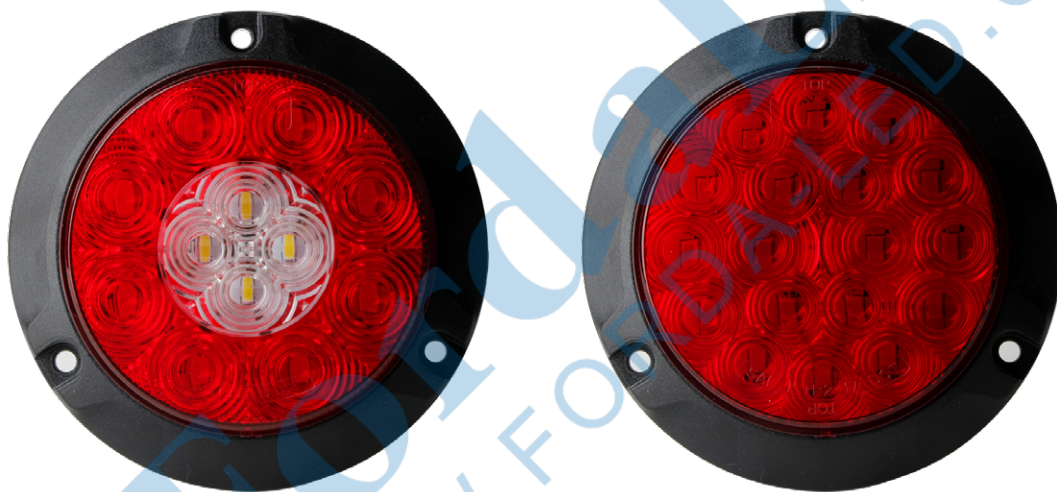

信号灯

型号	功能	功率	电压	材料	安装方式	连接方式	认证
CL077ACRW	行车	0.2 W	DC 12 V	面罩: PC 灯体: PC	螺栓安装	出线 / 接插件	SAE/ DOT
	刹车	2.9 W					
	转向	2.9 W					
	倒车	1.9 W					
STT035AR	行车	0.2 W	DC 12 V	面罩: PC 灯体: PC	螺栓安装	出线 / 接插件	SAE/ DOT
	刹车	3.3 W					