



HDL-015横版叉车灯

产品特色：


- 清晰的明暗截止线
- 水平，垂直2种快速的安装方式
- 面罩可选加热版本，便于融化积雪
- 良好的散热设计，保证产品的使用寿命
- 左舵，右舵，DOT，三种不同的版本适应不同的国家



水平安装



垂直安装

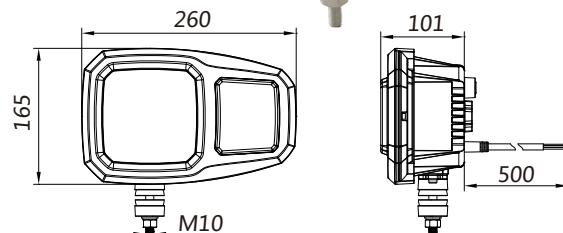


工作灯 / 前照灯

功能	功率	光通量	LED数量	电压	材料	安装方式	连接方式	密封方式	操作温度
远光	17.3W	1100LM	1	10-30V	灯体：ADC12 加热面罩：玻璃 非加热面罩：PC	螺栓安装	出电缆线500mm / 出500mm长电缆线 带DT04-6P接插件	打胶密封	-40°C to +65°C
近光	16.1W	1100LM	1						
前位置	3.7W	/	12						
转向	6W(ECE) 11W(DOT)	/	12+8						
加热面罩(选配)	32.5W	/	/						

专业铸就品质



HDL-015横版叉车灯

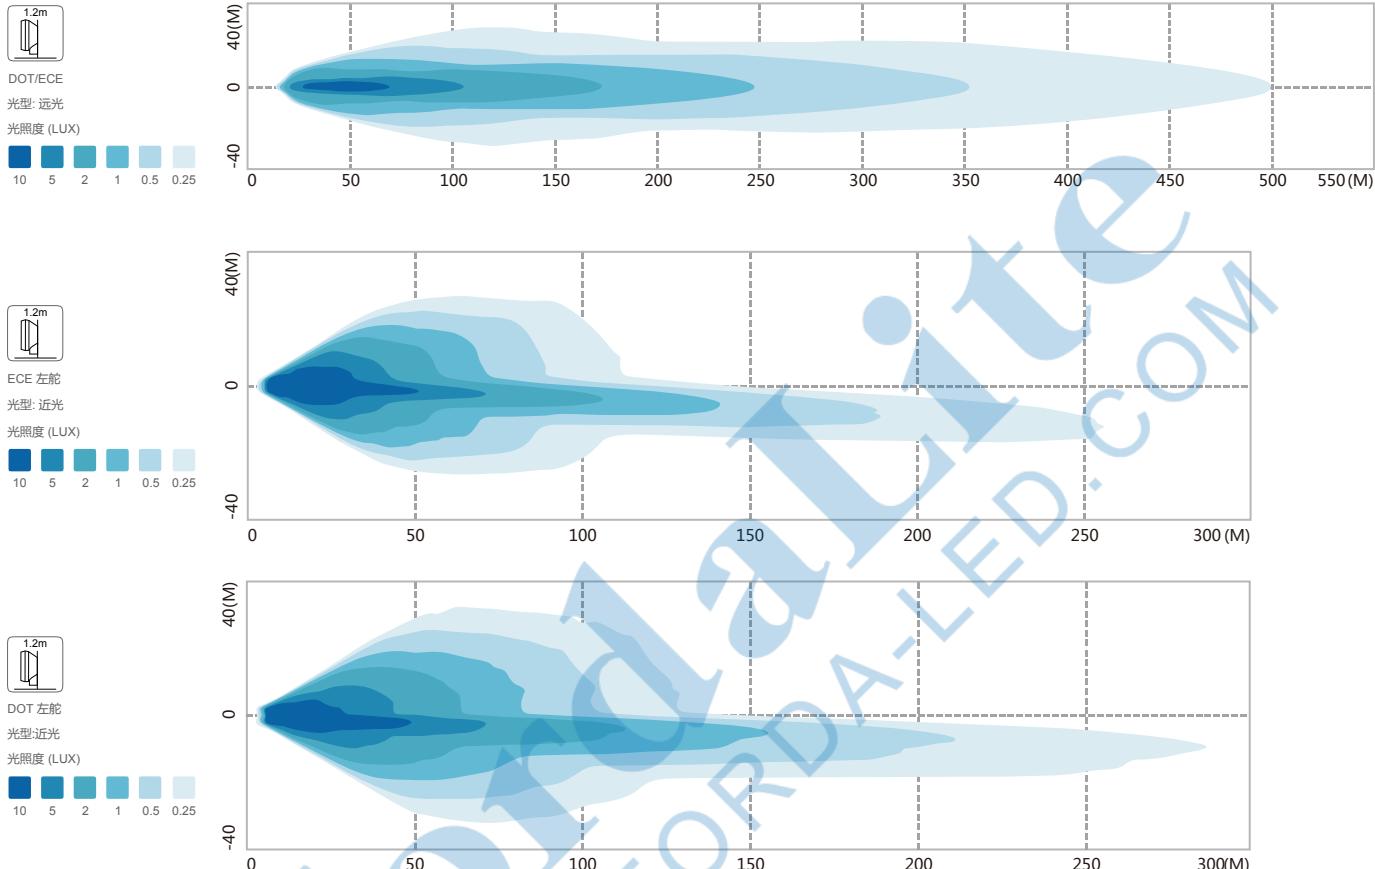

产品应用场景



工作站 / 前照灯