






WK0148

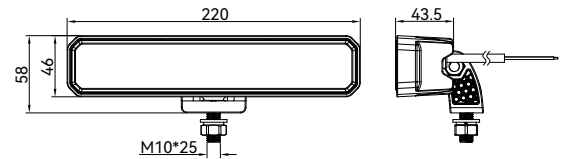

WK0148

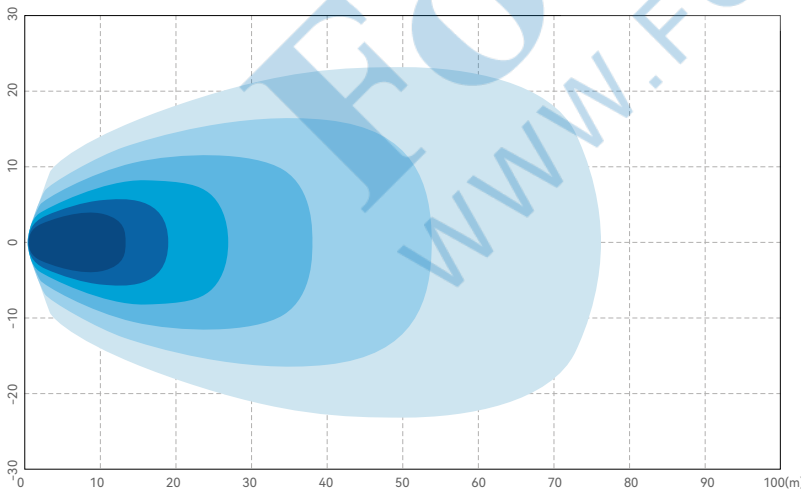

工作灯/前照灯

型号	电压	功率	流明值(±10%)	材料	安装方式	认证	连接方式	机械性能
WK0148	DC 10-30 V	LEDs: 15 PCS* 5 W	理论流明: 6100 LM 实际流明: 5000 LM	面罩: PC 灯体: 高导热合金塑料	塑料支架	CISPR25 Class 3 EMC R10	电缆线	振动: 有效加速度 RMS=5.79 G 10~2000 Hz 机械冲击: 加速度 30 G